


# UPS138x

Fontes de Alimentação Ininterrupta



Commblox  
tecnologia

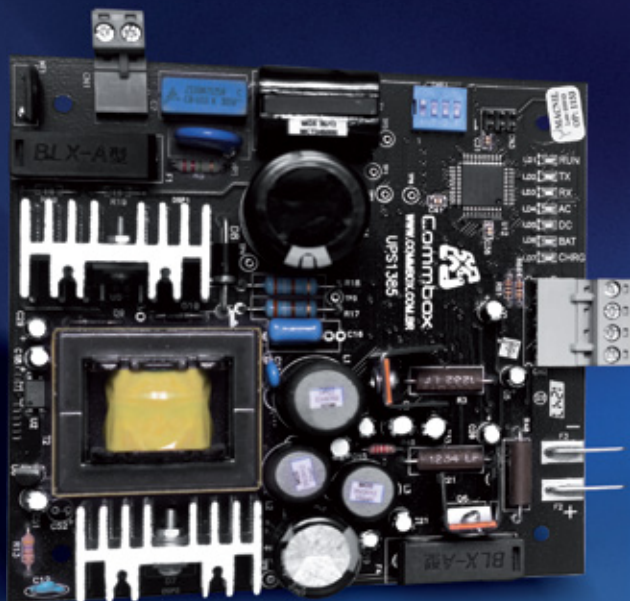

## Características dos Produtos

As fontes UPS1383 de UPS1385 foram projetadas para atender níveis superiores de funcionamento, robustez e estabilidade.

Possuem seleção automática de tensão de entrada (chaveada full range) e disponibilizam dois canais independentes de saída, sendo um para carga e outro para bateria.

Dotadas de CPU e interface de comunicação, possuem inteligência avançada de controle e monitoramento, gerenciando curto-circuito, sobrecargas, teste de bateria, auto shutdown, etc.

	UPS1383	UPS1385
Corrente de Saída (A)	1,8A	4A
Dimensões (LxAxP-mm)	122x94x33	132x116x47
Peso (g)	250	400

### Entrada

Tensão: 90~240VAC (Full-range)

### Saídas

#### Principal

- Tensão nominal: 13,8VDC
- Corrente máxima: 1,8A / 4A

#### Carregador de bateria

- Tensão máxima (bulk charge): 14,4VDC
- Tensão em flutuação: 13,8VDC
- Corrente máxima: 700mA
- Corte de bateria automático
- Proteção contra inversão
- Teste de bateria

### Comunicação

RS-485

### Sinalização via LEDs

Entrada AC	RS-485
Saídas	Status Geral
Bateria	

[www.commblox.com.br](http://www.commblox.com.br)

Matriz | Porto Alegre/RS  
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010  
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP  
Alameda Terracota, 215/1003 - 09531-190  
+55 (11) 4063.4300

[contato@commblox.com.br](mailto:contato@commblox.com.br)