




Um avançado software de monitoramento, controle e gestão de segurança aliado a um hardware diferenciado de alto desempenho, contemplando de alarme, acesso e automação em um único core: integração máxima !

Composta pelo software SafeAlarm (100% web) e por controladoras IP´s e periféricos totalmente integrados, a plataforma permite elevado nível de gestão e controle.

Todas as operações, configurações e controles sejam elas pertinentes ao software de monitoramento quanto aos hardwares de campo, são executadas exclusivamente a partir da central de operações, permitindo assim uma auditoria e sobretudo profissionalização da operação

Gestão sem precedentes!

Topologia

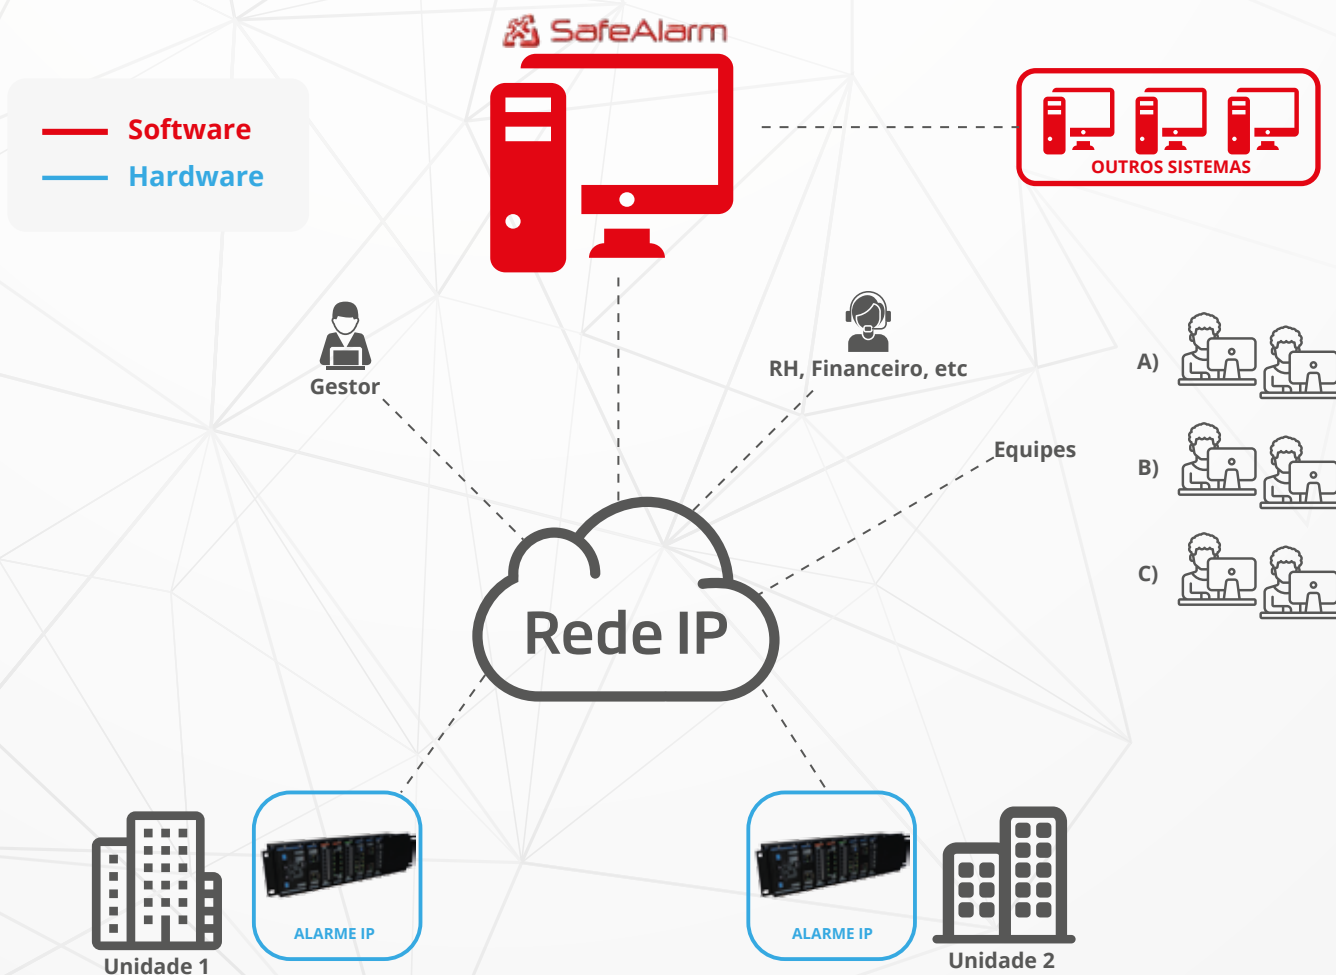



HARDWARE

Centrais



MAP10

Central de alarme IP, 8 zonas, 4 PGMs, interface de expansão.



KIT MAP 10-S

Central MAPIO + Fonte UP5S13B3 (12U/3A) + gabinete metálico.



KIT MAP10-F

Central MAPIO + 2 módulos MEIBOO (8 zonas) + 7 módulo MEOSOD (8 PGMs) + 2 fontes UPS1383 (12V/3A) + gabinete metálico.

NOVO



MAP10 BLADE


Central de alarme compatível para montagens em racks 19" ou paredes, 12 slots para módulos e customização IOS.

Expansões



MEI800

Expansão de 8 zonas monitoradas.



ME0800

Expansão de 8 PGMs.

Interfaces

NOVO



MCG100

Interface de comunicação GMS/GPRS quadriband.



MGT100/MGT200

Interface de Comunicação Universal

Periféricos



KP400

Teclado touch com sensor biométrico de alta performance, leitor Mifare, interface para leitora externa (Wiegand), RS485 / RS232, LCD gráfico. Resistente à água.



KP300

Teclado touch com leitor Mifare, interface para leitora externa (Wiegand), RS485 / RS232, LCD. Resistente à água.



KP200

Teclado touch com sensor biométrico de alta performance, leitor Mifare, interface para leitora externa (Wiegand), RS485, LCD. Opcional USB (estação de cadastro)



KP100

Teclado touch com leitor Mifare, interface para leitora externa (Wiegand), RS485, LCD.



MRR100

Receptor de controle remoto multifunções (433mbHz).



LM100

Leitor de cartões MIFARE, com led bicolor e buzzer. Opcional USB (estação de cadastro)

Fontes de Alimentação



UPS1385


Microprocessada, 12V/5A carregador inteligente e monitoramento. Interface RS485.



UPS1383

Microprocessada, 12V/3A carregador inteligente e monitoramento. Interface RS485.

SafeAlarm



O SafeAlarm permite um alto nível de interação com outros sistemas (RH, CFTV, AD, LDAP, etc.).



Profissionalização de gestão. Melhoria em resultados.



Controle preciso, rápido, e eficiente da operação. Excelência na gestão.



Principais **Características**

- Interface web
- Gestão multisite
- Auditoria completa
- Arquitetura flexível e escalável
- Integrações com outros sistemas

Benefícios

- Padronização e agilidade de processos
- Otimização de recursos
- Informações precisas e centralizadas
- Segurança de Informações
- Excelência em gestão



Diferenciais

- Controle de automação
- Autorização remota do hardware
- Ferramentas de diagnóstico
- Controle de acesso (tesouraria, estoque)
- Recursos avançados de gestão

Chamados

- Envio de e-mails
- SLA configurável
- Fluxo de encerramento
- Controle de anexos
- Controle de insumos utilizados

Monitoramento de Alarmes

- Integração CFTV
- Auditoria e controle da equipe
- Recebimento de Contact ID
- Contatos de emergência
- Testes nos sensores

Gestão de Segurança

- Módulo de ocorrências
- Rondas e pronta resposta
- Gestão de contratos e documentos
- Ronda virtual
- Dashboard - Painel de Indicadores